

Informationen

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!

Tampondruck



Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-3 Format.

Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken.

PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.

Verwenden Sie exakt die Anzahl der Farben gemäß Ihrer Bestellung.

Volltonfarbe im Layout

- 
- Verwenden Sie **kein** CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben (wie z.B. HKS).
 - Verwenden Sie **ausschließlich** Farben aus **PANTONE C** (Solid Coated).
 - **Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:**
 - PANTONE 286 C
 - PANTONE Yellow C
 - Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
 - Volltonfarben müssen einen Tonwert von 100% haben (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
 - Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Pixeldaten).
 - Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.
- 

Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE)

Weiß ist keine PANTONE-Farbe. Wenn Sie Weiß in Ihrem Layout verwenden möchten, beachten Sie folgende Instruktionen:

- Grafikelemente und Hintergründe, die mit der Farbe Weiß gestaltet sind (gilt auch für Flächen in „Papierweiß“), müssen als Volltonfarbe definiert sein.
- Die Volltonfarbe muss WHITE benannt werden. (Bitte achten Sie auf korrekte Schreibweise.)

Kennen Sie schon unsere Blog-Tutorials?

Die Profis von FLYERALARM geben in Tutorials ihr Expertenwissen zum Nulltarif weiter. Außerdem bietet unser Blog Einblicke hinter die Kulissen von FLYERALARM sowie viele Informationen und Inspirationen aus der Welt des Online-Drucks.
<https://www.flyeralarm.com/blog/de>


Brauchen Sie Hilfe bei der Druckdatenerstellung?

Unsere Experten unterstützen Sie gerne persönlich in allen Fragen zu Druckdaten und Daten-Upload.
<https://www.flyeralarm.com/de/content/index/open/id/20397/druckdaten-und-design-service.html>


Richtlinien für Druckdaten – So erhalten Sie ein optimales Ergebnis

<https://www.flyeralarm.com/de/content/index/open/id/911/druckdaten.html>

Arbeitsleuchten Metmaxx® Worklight ReChargeMaxiSlim Druckbereich 60 mm x 10 mm

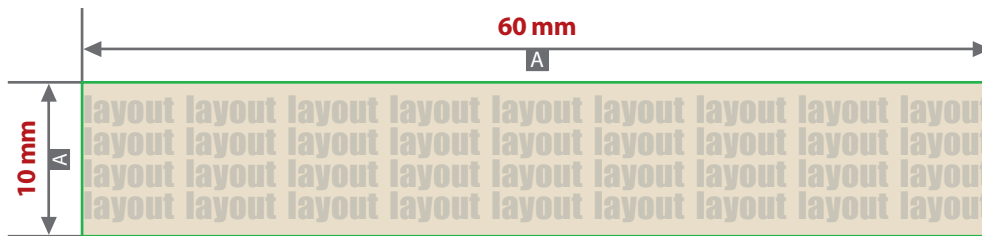

Motivbereich auf Produkt.

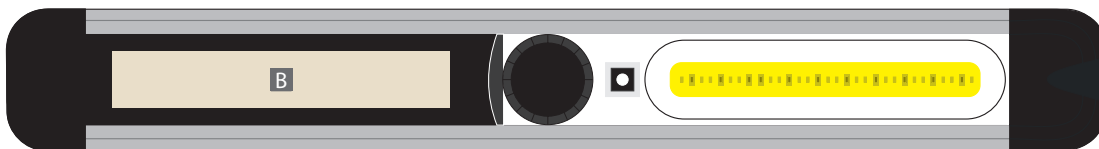

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

A = Datenformat / Endformat

B = Motivbereich auf Produkt

Produktgröße

194 mm x 25 mm x 10 mm

! Datenanlieferung:

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- maximal 1 Farbe möglich (Pantone C, WHITE)
- WHITE zählt als Farbe
- keine grafischen Effekte wie z. B. Schlagschatten nutzen
- ausschließlich vektorisierte Daten
- Mindestschriftgröße 1,5 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestschriftgröße 0,5 pt (0,18 mm)
- Mindestlinienstärke 1 pt (0,35 mm)

! Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE)

Weiß Elemente müssen mit einer Volltonfarbe 100% eingefärbt sein.

Das Farbfeld muss WHITE benannt werden.
Bitte achten Sie auf die Schreibweise.