

Tampondruck

Verwenden Sie exakt die Anzahl der Farben gemäß Ihrer Bestellung.

Die Veredelung wird durch eine Volltonfarbe erzeugt.

Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm. Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

Anleitung

- Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4 Format.
- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken.
- PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.
- Ein Druck ist nur nach PANTONE C Farbe möglich. Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.

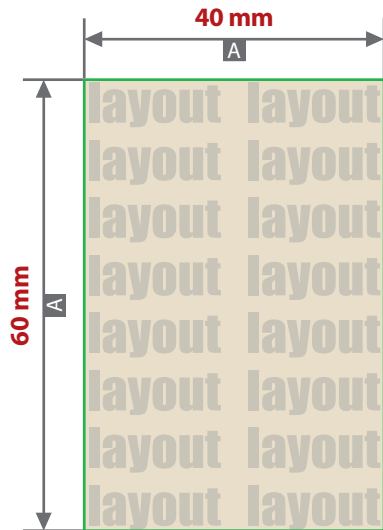
Volltonfarbe im Layout

- Verwenden Sie **keinen** CMYK, RGB oder LAB-Farbraum.
- Verwenden Sie **ausschließlich** Farben aus **PANTONE C** (Solid Coated).
- Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:**
PANTONE 286 C
PANTONE Yellow C
- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
- Volltonfarben müssen einen Tonwert von 100% haben (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Pixeldaten).
- Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.

Checkliste

- Ausschließlich Vektordaten
- Tonwert von 100% – keine Raster oder Halbtonwerte
- Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.

Linienstärken, Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

Haftnotizen im A6 Kraft-Booklet mit Stift, bedruckt**Druckbereich 40 mm x 60 mm**

A = Datenformat/ Endformat

B = Motivbereich auf Produkt

Produktgröße

100 mm x 150 mm x 10 mm

Motivbereich auf Produkt

**Datenanlieferung**

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- maximal 3 Farben möglich (Pantone C, WHITE)
- WHITE zählt als Farbe
- keine grafischen Effekte wie z.B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke 1 pt (0,35 mm)

Bitte beachten Sie:**Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE)**

Weißer Elemente müssen mit einer Volltonfarbe 100% eingefärbt sein.

Das Farbfeld muss WHITE benannt werden.

Bitte achten Sie auf die Schreibweise.