info_Digitaldirektdruck_ohne_Hinterdrucken


Digitaldirektdruck

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.

Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.

Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

Rutschfeste Untersetzer, rund, bedruckt Druckbereich 102 mm x 102 mm

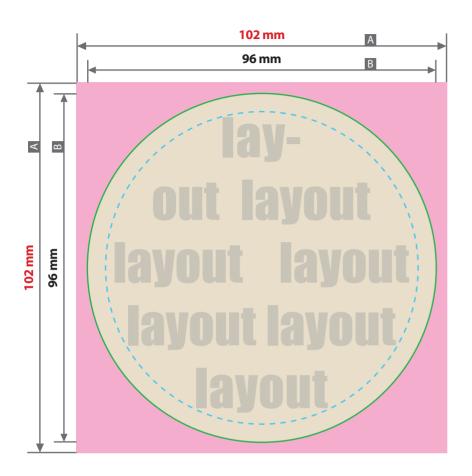

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu





ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!



B = End format

- - = Sicherheitsabstand 3 mm= Beschnittzugabe 3 mm

Produktgröße

96 mm x 96 mm

Druck **CMYK**, digital

Datenanlieferung:

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

