


# Magnetfolie outdoor

## 40 x 40 cm

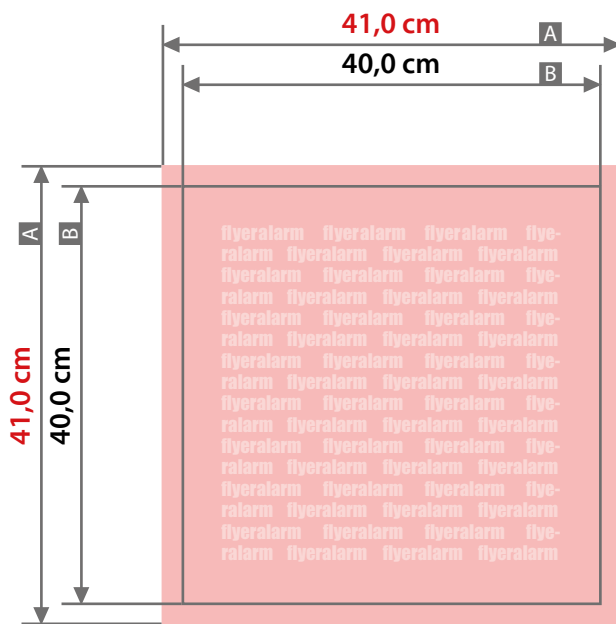


Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)  
5 mm

Sicherheitsabstand (z)  
10 mm

A = Datenformat  
B = Endformat

! Auflösung: 150 dpi bis max. 200 dpi



# Magnetfolie

## Leitfaden für einen problemlosen Gebrauch

---

### Anmerkung

Das Produkt ist für kurzfristige Fahrzeugbeschriftungen geeignet.

### Vorbereitung

Vor Anbringung auf frisch gewachsenen Oberflächen sollte eine Wartezeit von mindestens 48 Stunden eingehalten werden. Im Falle neuer bzw. frisch lackierter Fahrzeuge sollten Sie ca. 90 Tage warten, bis der Lack ausgehärtet ist, bevor Sie die Magnetfolie anbringen. Wischen Sie die Fahrzeugoberfläche vor dem Anbringen mit einem sauberen, trockenen Tuch ab und stellen Sie sicher, dass jedweder Schmutz, Staub und Dreck entfernt wurde.

### Anbringung

Wir empfehlen, die Magnetfolie anzubringen, wenn die Temperatur des Magnets ungefähr Raumtemperatur oder ca. 20°C beträgt. Passen Sie eine Ecke der Magnetfolie sorgfältig an die Fahrzeugoberfläche an. Ermöglichen Sie es dem Rest der Folie sich selbst auf der Fahrzeugoberfläche auszubreiten. Achten Sie darauf, dass sich keine Luftblasen unter der Folie bilden. Wenn sie sich nicht genau anpasst, stellen Sie sicher, dass Sie die Folie vollständig entfernen und fangen Sie noch mal von vorne an. Ziehen und reißen Sie nicht an der Folie um diese anzugleichen oder auszurichten. Dadurch kann die Folie beschädigt oder gedehnt werden. Der Untergrund erleidet Kratzer.

### Regelmäßiges Entfernen

**Entfernen Sie die Magnetfolie regelmäßig um eine Ansammlung von Feuchtigkeit und Schmutz zu verhindern. Bei Fahrzeugen wird empfohlen diese täglich zu entfernen um sicherzustellen, dass das Fahrzeug und die Oberfläche der Magnetfolie sauber und frei von Straßenschmutz sind. Schmutz zwischen der Magnetfolie und Ihrem Fahrzeug kann zu Lackschäden führen.**

### Verwendung

**Sie sollten die Magnetfolie nicht bei einer Temperatur unter -15°C und über 70°C verwenden, da außerhalb dieser Temperaturen das Material seine magnetischen Eigenschaften verliert und nicht mehr an der Oberfläche haftet.**

### Reinigung

Reinigen Sie die Magnetfolie und den Untergrund mit einem milden Reinigungsmittel, verwenden Sie ein weiches Tuch und lassen Sie die gereinigten Flächen anschließend trocknen. Dies hilft, die Lebensdauer der Magnetfolie zu wahren und die Oberfläche Ihres Fahrzeugs zu schützen.

### Lagerung

Lagern Sie Ihre Magnetfolie sauber und trocken. Wenn Sie diese ausrollen, rollen Sie sie mit der bedruckten, nicht magnetischen Seite nach außen. Lagern Sie die Folie hochkant um Druckstellen zu vermeiden. Wenn Sie die Folie liegend lagern, lagern Sie diese auf einem sauberen, glatten und ebenen Untergrund. Wenn Sie die Folie stapeln, stapeln Sie nicht magnetische auf magnetische Seite, denn so können Falten aufgrund der unzulässigen Polaranordnung entstehen.

### Bitte beachten

Nicht auf nachlackierten Oberflächen, nichtmetallischen Spachtelmassen, Holzmaserungen und Vinylverkleidungen anwenden.

**Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Magnetfolien bei bestimmten Lacken (z.B. Metallic-Lacken)**

**Verfärbungen verursachen können!**

Eine regelmäßige Kontrolle wird daher empfohlen. Die Verwendung von Magnetfolien auf überlackierten Flächen (Zweitlackierung) kann zu leichten Farbveränderungen führen und wird daher nicht empfohlen.

### Achtung

Das Versäumnis, den Leitfaden für den problemlosen Gebrauch zu befolgen, kann die behandelte Oberfläche und / oder das magnetische Material selbst beschädigen wie auch dessen Haftfestigkeit beeinflussen.