

## Informationen

---

### Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

---

## Volltonfarben HKS K oder PANTONE C

HKS- und PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.

Verwenden Sie exakt die **Anzahl der Farben des Druckbereichs** gemäß Ihrer Bestellung.

### Beispiele

Druckbereich: 3 farbig

Volltonfarbe: HKS K

HKS 1 K, HKS 13 K, HKS 47 K

Druckbereich: 3 farbig

Volltonfarbe: PANTONE C

PANTONE 286 C, PANTONE 355 C, PANTONE Yellow C

## Umgang mit den Volltonfarben

- Verwenden Sie ausschließlich Farben aus **HKS K oder PANTONE C** (Solid Coated).
- **Benennen Sie die Farbebene mit der Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:**

HKS 1 K	PANTONE 286 C
HKS 13 K	PANTONE 355 C
HKS 47 K	PANTONE Yellow C
- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.

- Verwenden Sie kein CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben (wie z.B. HKS Z).
- Die Volltonfarben haben einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie für die Volltonfarben keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.

## Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE)

Weiß ist keine HKS- oder PANTONE-Farbe. Wenn Sie Weiß in Ihrem Layout verwenden möchten, beachten Sie bitte zusätzlich folgende Instruktionen:

- Grafikelemente und Hintergründe, die mit der Farbe Weiß gestaltet sind (gilt auch für Flächen in „Papierweiß“), müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.
- Diese Farbebene muss **WHITE** benannt werden. (Bitte achten Sie auf die Schreibweise)

### Beispiele:

Druckbereich: 3 farbig

Volltonfarbe: HKS K

HKS 1 K, HKS 13 K, WHITE

## Verbindliche Vorgaben



- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken oder Bitmaps mit hoher Auflösung - keine Fotos, farbige Bilder etc.
- Schriftgröße mindestens 3 Punkt, bzw. 0,6 mm Schrifthöhe bei Kleinbuchstaben.
- Schriftstärken und Typografische Linien, positive Linien (Linie in Volltonfarbe) und negative Linien (Umfeld der Linie in Volltonfarbe) mindestens 0,25 Punkt (0,1 mm).

## Tipps

- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).
- Schwarz entspricht HKS 88 K, bzw. PANTONE BLACK C.

**axionclip™**

Oval hoch, 1,65 x 2,5 cm

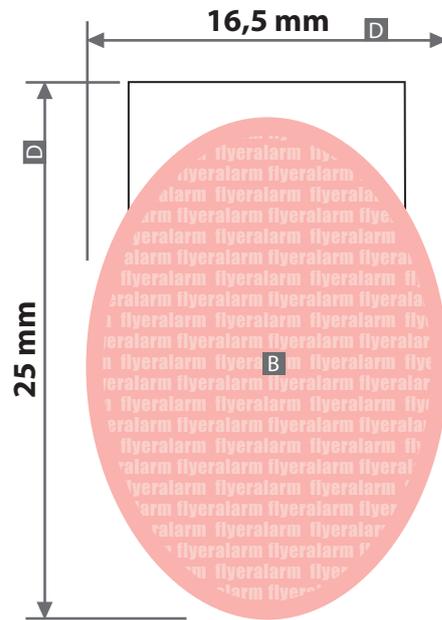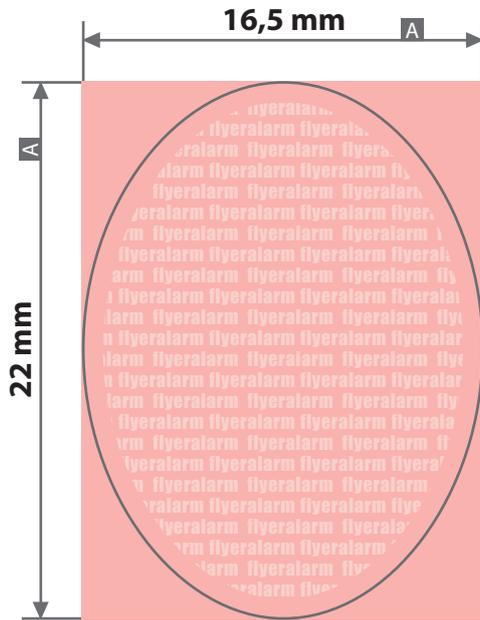

**Verwendung der Formatvorlage**

Verwenden Sie die Formatvorlage im Maßstab 1:1 zum Platzieren Ihrer Grafikelemente und zur Kontrolle Ihres Layoutaufbaus - sie hat bereits das passende Datenformat (nicht skalieren).

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu  
Anordnung Text nur beispielhaft

Sicherheitsabstand (y)  
**1 mm**

- A = Datenformat
- B = Platzierung auf dem Clip
- C = Darstellung Endformat
- D = Produktgröße

**!** Die Wortmarke „Markclip™“ ist bereits auf der Rückseite vorgedruckt.



**allendisip™**  
Ovalloch, 1,6/1 x 2,5 cm

**ACB Form:**  
Lageverlage- und/oder  
wieder aus ihrer Druckdatei  
entfernen!

— Endformat

— Sicherheitsbereich zum Endformat