

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Volltonfarben PANTONE C - NEON

PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.

Beispiele

Volltonfarbe:	CMYK + 1x PANTONE C	CMYK + 2x PANTONE C
	CMYK + 3x PANTONE C	CMYK + 4x PANTONE C

Umgang mit den Volltonfarben

- Verwenden Sie ausschließlich Farben aus **PANTONE C** (Solid Coated).
- **Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:**

Neon-Grün:	PANTONE 802 C	Neon-Gelb:	PANTONE 803 C
Neon-Orange:	PANTONE 804 C	Neon-Pink:	PANTONE 806 C

Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.

- Die Volltonfarben haben einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie für die Volltonfarben keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.


Verbindliche Vorgaben

- Schriftgröße mindestens 10 Punkt, bzw. 2 mm Schrifthöhe bei Kleinbuchstaben.
- Schriftstärken und Typografische Linien, positive Linien und negative Linien mindestens 1,5 Punkt (0,53 mm).

Tipps

- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).

Kontrollband Stoff - Neon bedruckt, ca. 340 x 17 mm

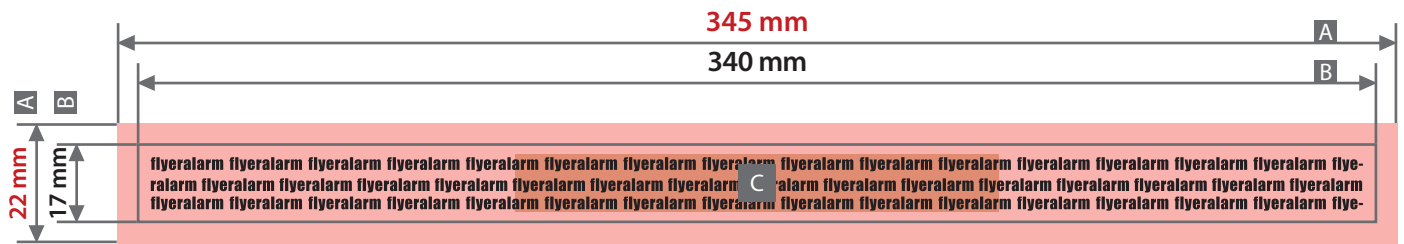

- die Auflösung muss mindestens 356 dpi sein
- Schriften müssen in Pfade oder als Kurven konvertiert sein
- bevorzugt serifenlose Schriften verwenden (z.B. Arial)
- Farben nicht auf „überdrucken ein“

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)
links / rechts: 2,5 mm
oben / unten: 2,5 mm

Sicherheitsabstand (z)
links / rechts: 3,5 mm
oben / unten: 3,5 mm

A = Datenformat
B = Endformat
C = optimaler Sichtbereich
140 x 15 mm, mittig
D = Darstellung Endformat

! Verwenden Sie für die Volltonfarben ausschließlich Vektordaten

